Slik monterer du pipebeslaget

Pipebeslaget kommer i to deler. Underdelen er ferdig sammensatt. Toppdelen sendes flatpakket og settes sammen av deg – det tar omtrent 20 minutter og krever ingen spesialverktøy.

Dette ligger i pakken



1 underdel – ferdig
sammensatt



2 skrå sider
skrå underkant



2 rette sider
én høy, én lav



1 topplate
med hull

Før du starter

- Verktøy: hammer eller gummiklubbe, trekloss, skrutrekker eller drill, arbeidshansker.
- Sett sammen toppdelen på bakken, ikke oppe på taket. Bruk hansker – platekantene er skarpe.
- La beskyttelsesfolien sitte på til beslaget er ferdig montert.

STEG 1 Kjenn igjen de to kanttypene

To av sidene har skrå underkant, to er rette. Se på sidekantene: de skrå sidene har en smal brett, de rette sidene har et åpent spor.

STEG 2 Sett de fire sidene sammen

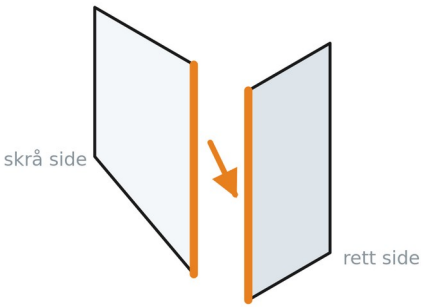

Bretten skal ligge helt nede i sporet i hele lengden



Tips: sett dem sammen opp ned – da står de stødig

STEG 3 Bank hjørnene låst

Når bretten ligger helt nede i sporet, banker du sporet flatt. Korte, lette slag – arbeid deg oppover langs hele hjørnet. Gjenta i alle fire hjørner.

STEG 4 Legg på topplaten



Tre sider glir på plass av seg selv

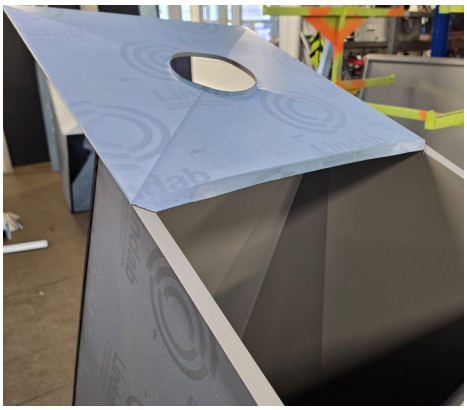

Topplaten skyves inn over kanten

Til slutt bankes den åpne kanten ned rundt kanten på sidene. Da låser topplaten alle fire sidene, og toppdelen står stiv og stabil.



Bank forsiktig ned hele veien rundt



Ferdig sammensatt toppdel

Monter beslaget på taket

STEG 5 Fest underdelen

Legg underdelen på plass rundt pipa slik at platen ligger riktig i forhold til taktekkingen, og skru den fast. Følg alltid anvisningen fra takprodusenten for tetting og overlapp.

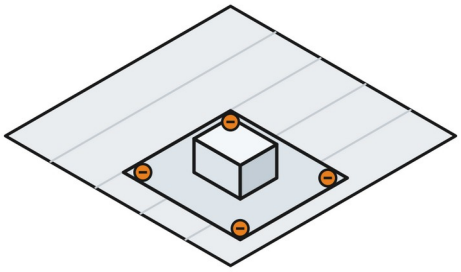

Skru underdelen fast i taket

STEG 6 Tre toppdelen over og skru fast

Toppdelen er omtrent 12 mm bredere enn underdelen og glir utenpå den. Toppdelen skal hvile på skorsteinen. Fest med 1–2 skruer på hver side.

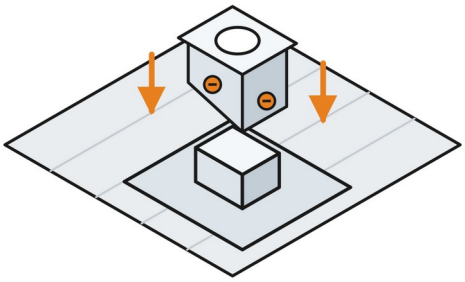

Tre toppdelen over og skru fast

Sjekk til slutt

- ☐ Alle fire hjørner er banket flate – ingen brett stikker ut.
- ☐ Topplaten sitter fast og kan ikke løftes av.
- ☐ Toppdelen står rett og vrir seg ikke.

Spørsmål? Kontakt oss via vbeslag.no – ha gjerne bilde av beslaget og ordrenummeret klart.